

警告！测电笔不是真正的螺丝刀，因用户把电笔当螺丝刀使用导致的损坏不退不换不保修！

2054 多功能测电笔 使用前务必先看产品网页上的视频

1.0 仪器特性

- 感应式或接触式探测交流电压 50…600V
- 快速判断带电电缆的断路位置
- 探测插座的火线
- 照明及螺丝刀功能（螺丝刀不能太用力，毕竟不是真正的螺丝刀）
- 笔形结构，便于携带

2.0 全套配件


1 个 2054 多功能测电笔

2 节 1.5 伏 7 号电池 IECLR03

英文使用手册和中文简要操作手册（中文简要操作手册仅供参考）

3.0 操作键和显示说明

操作键说明



1

1. 测试探头

2. LED 指示灯

3. 电池盖和照明灯

4. 笔鼻拨动开关:


★ 开关置于 1 时，感应测电功能：照明功能同时开启，探测到电压时红灯会闪烁，并伴有峰鸣声

★ 开关置于 2 时，感应测电功能：无照明功能，探测到电压时红灯和照明灯同时会闪烁，并伴有峰鸣声


★ 开关位于位置 3 时，接触式测电功能：须用手指触摸表上电极，方能测电，探测到电压时红灯和照明灯同时会闪烁，并伴有峰鸣声。**此功能特别适合判断插座上的火线孔及测量保险丝的通断（见示意图）**

5. 接触电极

4.0 应用示例



感应探测导线是否有带电




定位导线的断路位置


2

警告！测电笔不是真正的螺丝刀，因用户把电笔当螺丝刀使用导致的损坏不退不换不保修！


接触式测量，须触摸电极，判断插座的相线

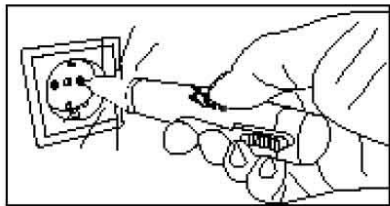


探测断路器的电压

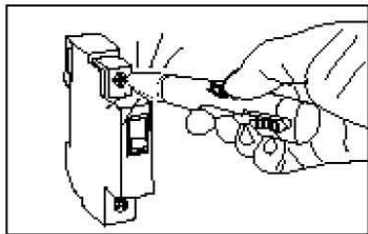

触摸接触电极，测试保险丝的通断

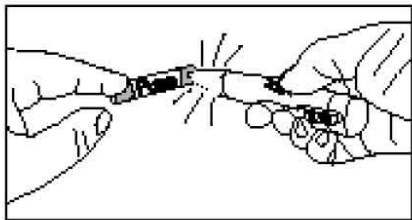

5.0 电池更换

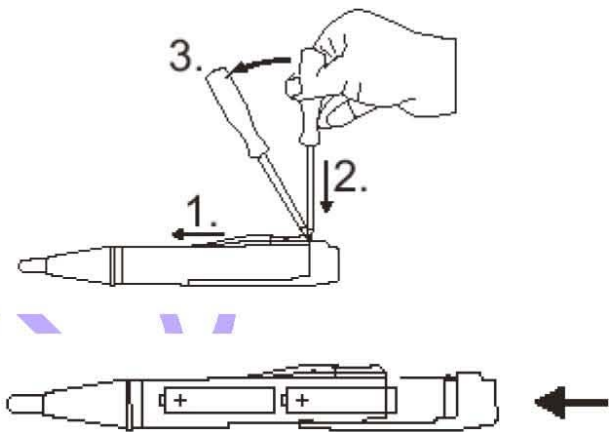

看以上示图：移动笔鼻至位置 1，用小螺丝刀轻轻顶开透明电池盖，取出旧电池，放入新的电池，并注意极性正确，轻轻推上电池盖，卡住即可。笔鼻推回原处位置3。

6.0 技术指标

电压范围	50…600V AC
频响范围	50Hz…500Hz
过压保护	CATIII 600V
电池	2 节 7 号电池 IEC LR03
尺寸	140×25×21mm
重量	约 50 克